

## PC210LC-11

HYDRAULISCHE GRAAFMACHINES OP RUPSEN



Motorvermogen  
**123/165 kW/HP**



Max. graafdiepte  
**6,62 m**



Bakinhoud  
**1,4 m<sup>3</sup>**



Bedrijfgewicht  
**23 t**

### KORTE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Dag	Week	Dag/4weken	
22 T	1450 L	270€	1350€	220€	4400€

### LANGE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Maandtarief 6-12 maanden	Maandtarief +12 maanden
22 T	1450 L	3200€	2950€

### HUURVOORWAARDEN

Standaard uitrusting: centrale smering, hydraulische snelkoppeling en twee bakken. De uitrustingen zijn enkel leverbaar met een Matrent machine. Andere modellen zijn leverbaar op aanvraag. De algemene huurvoorwaarden, zoals ze te zien zijn op onze website, maken integraal deel uit van het huurcontract. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief verzekering en onderhoud. De prijzen kunnen gewijzigd worden zonder melding vooraf.

### MOTOR


Model	Komatsu SAA6D107E-3
Type	Directe 'Common Rail' inspuiting, watergekoeld, 4-takt, met turbocompressor, gekoeld
Motorvermogen	
Toerental	2,000 t/mn
ISO 14396	123 kw / 167 pk
ISO 9249 (netto-motorvermogen)	123 kw / 167 pk
Aantal cilinders	6
Boring x slag	107 mm x 124 mm
Cilinderinhoud	6,69 l

### BIJVULCAPACITEIT

Brandstoftank	400 l
Radiator	30,7 l
Motorolie	23,1 l
Zwenksysteem	6,5 l
Reservoir hydraulische olie	132 l
Eindaandrijving (aan elke kant)	5,0 l l
AdBlue® tank	23,1 l

### TRANSPORTAFMETINGEN

Breedte (transport)	3,180 mm
M Transportlengte	9,775 mm
N Lengte op de grond (transport)	5,695 mm
O Totale hoogte (top van de giek)	3,280 mm

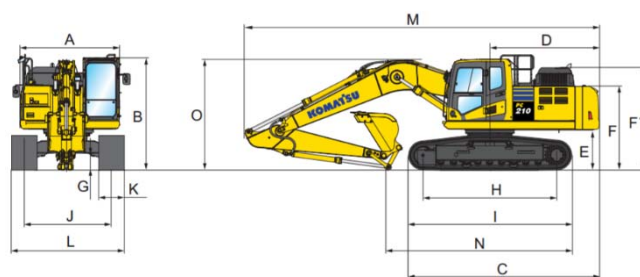

### ACTIERADIUS

Lengte graafarm	2,9 m
A Maximale graafhoogte	10,000 mm
B Maximale storthoogte	7,110 mm
C Maximale graafdiepte	6,620 mm
D Maximale graafdiepte voor verticale wand	5,980 mm
E Max. graafdiepte over een lengte van 2,44 m	6,370 mm
F Maxiaal graafbereik	9,875 mm
G Max. graafbereik op maaiveldhoogte	9,700 mm
H Minimale draaistraal	3,040 mm
I Max. hoogte min. zwenking	8,080 mm

