

## HB215LC-2 (Hybride)

HYDRAULISCHE GRAAFMACHINES OP RUPSEN



Motorvermogen  
**110/148 kW/HP**



Max. graafdiepte  
**6,62 m**



Bakinhoud  
**1,45 m<sup>3</sup>**



Bedrijfgewicht  
**23 t**

### KORTE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Dag	Week	Dag/4weken	
22 T	1450 L	295€	1475€	250€	5000€

### LANGE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Maandtarief 6-12 maanden	Maandtarief +12 maanden
22 T	1450 L	3650€	3500€

### HUURVOORWAARDEN

Standaard uitrusting: centrale smering, hydraulische snelkoppeling en twee bakken. De uitrustingen zijn enkel leverbaar met een Matrent machine. Andere modellen zijn leverbaar op aanvraag. De algemene huurvoorwaarden, zoals ze te zien zijn op onze website, maken integraal deel uit van het huurcontract. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief verzekering en onderhoud. De prijzen kunnen gewijzigd worden zonder melding vooraf.

### MOTOR


Model	Komatsu SAA4D107E-2
Type	Directe 'Common Rail' inspuiting, watergekoeld, 4-takt, met turbocompressor, met warmtewisselaar
Motorvermogen	
Toerental	2,000 t/mn
ISO 14396	110 kw / 150 pk
ISO 9249 (netto-motorvermogen)	104 kw / 141 pk
Aantal cilinders	4
Boring x slag	107 mm x 124 mm
Cilinderinhoud	4,46 l

### BIJVULCAPACITEIT

Brandstoftank	400 l
Motorkoelvloeistof	23,0 l
Koelvloeistof hybride systeem	6,0 l
Motorolie	23,1 l
Zwenkmotor	1,6 l
Reservoir hydraulische olie	132 l
Eindaandrijving (aan elke kant)	5,0 l

### TRANSPORTAFMETINGEN

Lengte graafarm	2,9 m
M Transportlengte	9,625 mm
N Lengte op de grond (transport)	5,000 mm
O Totale hoogte (top van de giek)	3,135 mm

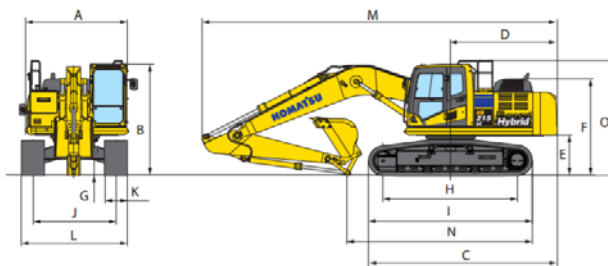

### ACTIERADIUS

Lengte graafarm	2,9 m
A Maximale graafhoogte	10,000 mm
B Maximale storthoogte	7,110 mm
C Maximale graafdiepte	6,620 mm
D Maximale graafdiepte met verticale wand	5,980 mm
E Max. graafdiepte over een lengte van 2,44 m	6,370 mm
F Maximaal graafbereik	9,875 mm
G Maximaal graafbereik op maaiveldhoogte	9,700 mm
H Minimale draaistraal	3,040 mm

