

## PC490LC-11

HYDRAULISCHE GRAAFMACHINES OP RUPSEN



Motorvermogen  
**270/362 kW/HP**



Bakinhoud  
**3,5 m<sup>3</sup>**



Max. graafdiepte  
**9,19 m**



Bedrijfgewicht  
**49 t**

### KORTE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Dag	Week	Dag/4weken
37 T	2500 L			

### LANGE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Maandtarief 6-12 maanden	Maandtarief +12 maanden
37 T	2500 L	7200€	6950€

### HUURVOORWAARDEN

Standaard uitrusting: centrale smering, hydraulische snelkoppeling en twee bakken. De uitrustingen zijn enkel leverbaar met een Matrent machine. Andere modellen zijn leverbaar op aanvraag. De algemene huurvoorwaarden, zoals ze te zien zijn op onze website, maken integraal deel uit van het huurcontract. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief verzekering en onderhoud. De prijzen kunnen gewijzigd worden zonder melding vooraf.

### MOTOR


Model	Komatsu SAA6D125E-7
Type	Directe 'Common Rail' inspuiting, watergekoeld, 4-takt, met turbocompressor, gekoeld
Motorvermogen	
Toerental	1,900 t/mn
ISO 14396	270 kw / 367 pk
ISO 9249 (netto-motorvermogen)	268 kw / 364 pk
Aantal cilinders	6
Boring x slag	125 mm x 150 mm
Cilinderinhoud	11,04 l

### BIJVULCAPACITEIT

Brandstoftank	650 l
Radiator	47,0 l
Motorolie	37,0 l
Zwenksysteem	20,0 l
Reservoir hydraulische olie	248 l
Eindaandrijving (aan elke kant)	10,5 l
AdBlue® tank	39,0 l

### TRANSPORTAFMETINGEN

Lengte graafarm	4 m
M Transportlengte	11,950 mm
N Lengte op de grond (transport)	6,295 mm
O Totale hoogte (top van de giek)	3,885 mm

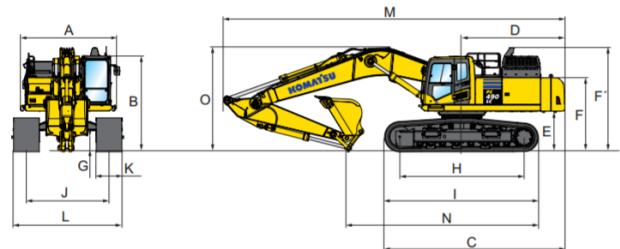

### ACTIERADIUS

Lengte graafarm	4 m
A Maximale graafhoogte	11,090 mm
B Maximale storthoogte	7,780 mm
C Maximale graafdiepte	8,380 mm
D Maximale graafdiepte voor verticale wand	7,220 mm
E Max. graafdiepte over een lengte van 2,44 m	8,250 mm
F Maximaal graafbereik	12,565 mm
G Max. graafbereik op maaiveldhoogte	12,355 mm
H Minimale draaistraal	4,800 mm

