

PC360LC-11

HYDRAULISCHE GRAAFMACHINES OP RUPSSEN



Motorvermogen
202/271 kW/HP



Max. graafdiepte
7,38 m



Bakinhoud
2,5 m³



Bedrijfsgewicht
36,5 t

KORTE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Dag	Week	Dag/4weken	
37 T	2500 L	445€	2225€	320€	6400€

LANGE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Maandtarief 6-12 maanden	Maandtarief +12 maanden
37 T	2500 L	5200€	4950€

HUURVOORWAARDEN

Standaard uitrusting: centrale smering, hydraulische snelkoppeling en twee bakken. De uitrustingen zijn enkel leverbaar met een Matrent machine. Andere modellen zijn leverbaar op aanvraag. De algemene huurvoorwaarden, zoals ze te zien zijn op onze website, maken integraal deel uit van het huurcontract. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief verzekering en onderhoud. De prijzen kunnen gewijzigd worden zonder melding vooraf.

MOTOR


Model	Komatsu SAA6D114E-6
Type	Directe 'Common Rail' inspuiting, watergekoeld, 4-takt, met turbocompressor, gekoeld
Motorvermogen	
Toerental	1,950 t/mn
ISO 14396	202 kw / 275 pk
ISO 9249 (netto-motorvermogen)	192 kw / 261 pk
Aantal cilinders	6
Boring x slag	114 mm x 144,5 mm
Cilinderinhoud	8,85 l

BIJVULCAPACITEIT

Brandstoftank	605 l
Radiator	37,0 l
Motorolie	38,5 l
Zwenksysteem	14,0 l
Reservoir hydraulische olie	188 l
Eindaandrijving (aan elke kant)	9,0 l
AdBlue® tank	39,0 l

TRANSPORTAFMETINGEN

Breedte (transport)	3,390 mm
M Transportlengte	11,140 mm
N Lengte op de grond (transport)	5,930 mm
O Totale hoogte (top van de giek)	3,280 mm

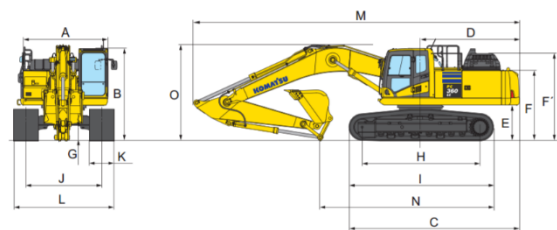

ACTIERADIUS

Lengte graafarm	3,2 m
A Maximale graafhoogte	10,210 mm
B Maximale storthoogte	7,110 mm
C Maximale graafdiepte	7,380 mm
D Maximale graafdiepte voor verticale wand	6,480 mm
E Max. graafdiepte over een lengte van 2,44 m	7,180 mm
F Maximaal graafbereik	11,110 mm
G Max. graafbereik op maaiveldhoogte	10,920 mm
H Minimale draaistraal	4,310 mm

