

## PC240LC-11

HYDRAULISCHE GRAAFMACHINES OP RUPSEN



Motorvermogen  
**141/189 kW/HP**



Max. graafdiepte  
**6,92 m**



Bakinhoud  
**1,8 m<sup>3</sup>**



Bedrijfgewicht  
**25 t**

### KORTE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Dag	Week	Dag/4weken	
25 T	1700 L	295€	1475€	250€	5000€

### LANGE-TERMIJNVERHUUR

Gewicht	Bak	Maandtarief 6-12 maanden	Maandtarief +12 maanden
25 T	1700 L	3650€	3500€

### HUURVOORWAARDEN

Standaard uitrusting: centrale smering, hydraulische snelkoppeling en twee bakken. De uitrustingen zijn enkel leverbaar met een Matrent machine. Andere modellen zijn leverbaar op aanvraag. De algemene huurvoorwaarden, zoals ze te zien zijn op onze website, maken integraal deel uit van het huurcontract. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief verzekering en onderhoud. De prijzen kunnen gewijzigd worden zonder melding vooraf.

### MOTOR


Model	Komatsu SAA6D107E-3
Type	Directe 'Common Rail' inspuiting, watergekoeld, 4-takt, met turbocompressor, gekoeld
Motorvermogen	
Toerental	2,000 t/mn
ISO 14396	141 kw / 192 pk
ISO 9249 (netto-vermogen)	132 kw / 179 pk
Aantal cilinders	6
Boring x slag	107 mm x 124 mm
Cilinderinhoud	6,69 l

### BIJVULCAPACITEIT

Brandstoftank	400 l
Radiator	36,0 l
Motorolie	23,1 l
Zwenksysteem	7,2 l
Reservoir hydraulische olie	132 l
Eindaandrijving (aan elke kant)	5,0 l
AdBlue® tank	23,1 l

### TRANSPORTAFMETINGEN

Breedte (transport)	3,390 mm
M Transportlengte	9,945 mm
N Lengte op de grond (transport)	6,600 mm
O Totale hoogte (top van de giek)	3,220 mm

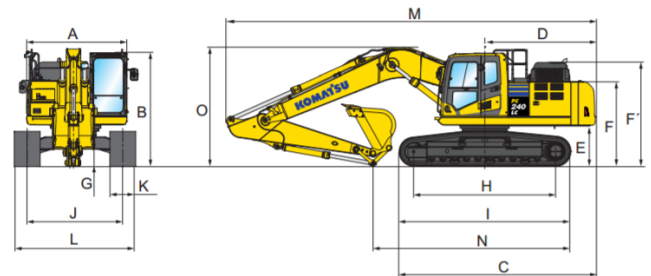

### ACTIERADIUS

Lengte graafarm	3,0 m
A Maximale graafhoogte	10,000 mm
B Maximale storthoogte	7,035 mm
C Maximale graafdiepte	6,920 mm
D Maximale graafdiepte voor verticale wand	6,010 mm
E Max. graafdiepte over een lengte van 2,44 m	6,700 mm
F Maximaal graafbereik	10,180 mm
G Max. graafbereik op maaiveldhoogte	10,020 mm
H Minimale draaistraal	3,450 mm

